

Workless CLO1 is a portable camping lantern designed for versatile indoor/outdoor use. Featuring stainless adjustable color temperature (2700K-6500K) and funny RGB lighting modes, this lightweight compact delivers customized illumination for camp adventures, hiking parties, fishing excursions, and even any ambient lighting.

ANSI/NEMA FL1 Chart


Technical Parameter			
Mode	Stepless Mode	Color Mode	
Brightness Level	Minimum	Maximum	-
Lumens/ft	11m	5500m/100lm	-
Runtime	300h	90s < 6.5h	30h
		15m	-
Intensity	-	55cd	-
Impact Resistance	1.2meter/1.94ft		

The testing parameters are set for laboratory testing (ambient temperature: 25°C). The endurance time was tested under sustained temperature control settings, using a 5000mAh/21700 lithium-ion battery. Test results may vary due to changes in temperature, battery performance, and environmental influences.

Specifications

- ◆ Led: CSP1313 3000K *14+CSP1313 6000K *14+Color led*14
- ◆ Operating voltage: 3.0V-4.2V
- ◆ Beam Angle: 360°
- ◆ Battery options: 1x 21700 Li-ion Battery
- ◆ Dimension: 106.6mm (length) x 45.7mm (tail diameter)
- ◆ Weight: 116g / (without battery)
- ◆ Circuit type: Buck constant current driver
- ◆ Water resistance: IP65, IP68
- ◆ Reverse polarity protection to protect against improper battery installation.
- ◆ Advanced Temperature Regulation (ATR) technology: ATR automatically reduces the brightness level when the driver temperature reaches 60°C to prevent overheating
- ◆ Low voltage warning

Operation Instructions

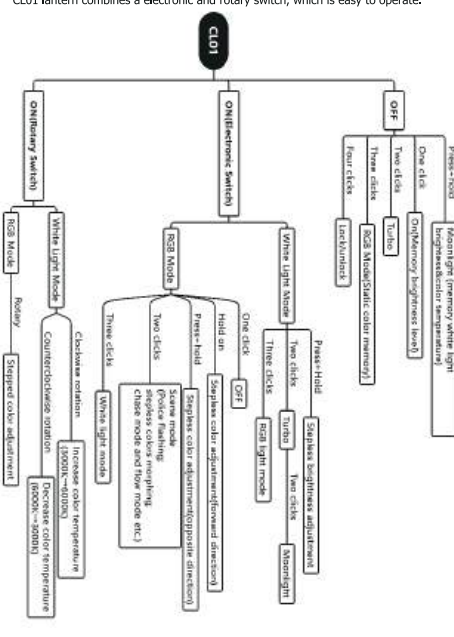

Power Indicator

LED1 has a green LED indicator on the leftmost head, it will show the power status for 5 seconds after turning ON21 on.

- 4 indicator lights are ON=100%
- 3 indicator lights are ON=50%-75%
- 2 indicator lights are ON=25%-50%
- 1 indicator light is ON=0%-25%
- 1 indicator light is flashing=less than 5%

Low Voltage Protection: When the battery's voltage is lower than 2.8V, GDS2 turns on a warning light and a warning sound by voice discharge.

Charging and Reverse Charging

GDS3 has a red LED indicator on the rightmost head. Press connect it with the supplied USB-C cable for charging (both type A and C type USB-C cable work). Besides, it can charge the USB-A device as a charger.

Low Voltage Indicator + Flash Blue

Full Charge Indicator = Blue

Warning Light: When the battery will automatically stop charging when battery's voltage is lower than 3.0V.

Worked Includes:

- Mini: Amazon contact: support@wurkoos.com; info@wurkoos.com
- Mini: Amazon contact: support@wurkoos.com; info@wurkoos.com
- Website: www.wurkoos.com
- Hot: Tel: +86-13729272655

Wurks CLOOT 是一款即插即用指示灯。专为多场景室内 / 户外使用而设计。该灯具备无线遥控功能 (2700K-6500K) 和趣味 RGB 灯带模式。这款轻量化照明工具可为露营灯、徒步头灯、应急灯以及各种照明用途提供定制化照明方案。

ANSI/NEMA FL1 标准参数表

技术参数			
模式	光束直径和高度		灯体颜色
亮度档位	最低亮度	最高亮度	-
光通量	1.3流明	550 流明-180 流明	-
续航时间	300 小时	90 秒+5.5 小时	30h
照度范围	-	15 米	-
光源	-	55 颗灯珠	-
底座高度	2 厘米/34 英尺		

本产品的多数参数于实验室环境下测试得出。温度为 25°C。

备注 本产品可在海拔高达 5000 米 (21000 英尺) 高度下使用。户外使用需符合当地条件要求。实际使用中，照度范围可能随高度、电池电量及环境因素而有所差异。

- ◆ LED 规格: CSP1313 蓝光 (2700K) × 14 颗 + CSP1313 绿光 (6500K) × 14 颗 + RGB 对色 LED × 14 颗
- ◆ 工作电压: 3.0V~4.2V
- ◆ 光beam角度: 360° 全发光
- ◆ 电池类型: 1 节 21700 锂离子电池
- ◆ 尺寸: 106.6mm (长度) × 45.7mm (尾部直径)
- ◆ 重量: 110g (不含电池)
- ◆ 电路类型: 降压恒流源驱动电路
- ◆ 防水等级: IP65 级防尘防水
- ◆ 反接保护: 防止电池极性接反导致损坏
- ◆ 高温过温保护 (ATR) 技术: 当驱动电路温度达到约 60℃ 时自动降低亮度, 防止过热
- ◆ 低电压保护功能
- ◆ 自带应急充功能, 可为应急充电设备
- ◆ 尾部可开磁吸

电量指示灯

C01灯头右侧有一个LED电量指示灯，开启后会自动显示电池电势为5秒。

- 1灯亮黄：电量 75%~100%
- 2灯亮黄：电量 50%~75%
- 2灯亮黄：电量 25%~50%
- 1灯亮黄：电量 10%~25%
- 4灯亮红：电量低于10%

低电压保护功能：当电池电压低于2.8V时，C01将自动关机，防止过放造成过流损坏。

充电 & 反向充电功能

充电：将C01与充电口连接，更改以下充电方式：

- 1. 使用标准充电器（C01与充电器连接，充电器上标有“C”或“C+”）
- 2. 无线充电（无线充电器，可作为无线充电座为手机充电）

其他充电方式如下：

- 1. 充电器：蓝色LED
- 2. 充电模式：黄色LED

温馨提示：当C01充电电压低于3.0V时，将自动停止对外放电，保护电池安全。

[illegible]

un utilitaire CGLI est une tablette de camping portable conçue pour une utilisation polyvalente à l'intérieur et à l'extérieur. Avec une température de cuisson réglable en continu (1200w-6500w) et des modes d'éclairage amusants, il vous offre tout ce dont vous avez besoin pour rendre vos aventures en camping, les randonnées, les excursions de pêche et d'escalade d'ambiance qu'on aime.

Tableau ANS/NEMA FL1

Mode	Mode continu		Mode coupeur
	Minimum	Maximum	
Niveau de température			
Flux de chaleur	11M	505M-180M	
Durée d'utilisation	30s	90s-6.5h	30s
Distance		15m	
Intensité		55cd	
Résistance aux chocs	1.2mètre(5.9ft)		

Les paramètres d'essai sont définis pour ceux utilisés en laboratoire (température ambiante: 25°C). La température d'entrée a été testée dans des conditions de contrôle de la température, avec une humidité relative de 50%. Les résultats de l'essai ne peuvent varier en fonction de facteurs tels que la température, les conditions de la batterie et les influences environnementales.

Spécifications

- LID: CP31133-300+L431P3316000 "16-rod de coupeur 14"
- Operating: 100V-240V
- Input: 300W
- Battery option: ± 22.2V/10Ah
- Dimensions: 100mm (longueur) x 45mm (diamètre de la gâchette)
- Weight: 112g / 3.9oz
- Material: Type 316L stainless steel
- Water resistance: IP-69K
- Features: Temperature of potting for pregarment control the installation instruction of the battery
- Advanced technology of regulation of the temperature (ATB): ATB read automatically the ohms of luminosity (luminosité) lors la température du circuit (lecture automatique de la résistance de la luminosité)
- Low Environmental Temperature

Instructions d'utilisation

Le barbotier CLEI combine un interrupteur électronique et un interrupteur rotatif, qui sont faciles à utiliser.

Le diagramme illustre l'installation du barbotier CLEI. Le barbotier est connecté à un interrupteur électronique (CLEI) et un interrupteur rotatif (CLEI). Les connexions sont effectuées à l'aide de câbles et de bornes. Des notes indiquent que le barbotier doit être installé dans un endroit sec et protégé des intempéries, et que les câbles doivent être protégés par un conduit de protection.

Indicateur d'alimentation

Le CIG1 possède 4 indicateurs LED sur la tête de la batterie, qui indiquent l'état de l'alimentation pendant 5 secondes après avoir allumé le CIG1.

- 4 voyants allumés = 75-90 %
- 3 voyants allumés = 50-75 %
- 2 voyants allumés = 25-50 %
- 1 voyant allumé = 0-25 %

2 voyants éteints indiquent qu'il y a une panne ou moins de 5 %.

Protection contre les batteries à tension. Si la tension de la batterie est inférieure à 10,5V, le CIG1 s'arrête de fonctionner pour éviter que la batterie ne soit sur-échauffée par une décharge excessive.

Chargement et rechargement

Le CIG1 est équipé d'un système de rechargement rapide. Veuillez le connecter avec la câble USB-C fourni pour le charger - les câbles de type A/C et de type C/D ne fonctionnent pas. En outre, il peut également être chargé avec un câble d'urgence.

Le CIG1 est compatible avec le chargement rapide.

Indicateur de charge complète = bleu

Conséils d'entretien: La tension de camping CIG1 s'arrête automatiquement de se décharger lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,0V.

Workes Limited
Mail: Amazon contact, support@workes.com; support@workes.com
CIG1 est une marque de Workes Limited.
Téléphone: 0086-137292265
Web: www.workes.com
Tel: 86-137292265

Wirkurs CUD1 ist eine tragbare Campingheizung für den vielseitigen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Mit stufenlos einstellbarer Feuerleistung von 700 bis 1700 Watt wird die Beheizungsleistung flexibel angepasst. Die tragbare Heizquelle individuelle Belüftung für Campingbereiche; Wanderrouten, Ausflüge und die Wohnmobilebeleuchtung V.

ANSI/NFPA E1-Table

Technische Parameter		
Modell	Stufenloser Modus	Farnhausmodus
Helligkeit	Minimum	Maximum
Lichtstrahl	11M	550M x Maximum
Leistung	300w	90w-65w
Entfernung	-	15m -
Intensität	-	55cd
Gesamtgewicht	1.2kg / 2.6lb	

Die Temperaturparameter werden für das Farnhaus festgelegt:
[Umgebungs temperatur > 25 °C] Die Aussenwelt wurde unter konstante Temperaturkontrolle gehalten und mit einem Umfunktions 2700 Lumen-Ultra-Kaku getriggert. Die Temperaturgröße ist der Grund für intensive Wärmebehandlung, Akkumulation und Uniformitäten variieren.

Spezifikationen

- LED: CSP113 300K / 1400lm CSP113 6000K / 1454lm RGB LED18
- Operating Temp.: 20°C-42°C
- Beam Winkel: 36°
- Power: 300W
- Dimensions: 106 mm (Länge) x 45 mm (Schwarzhohlentiefe)
- Remote Control: Ein Fernbedienung zum ungeschützten Batteriebetrieb.
- Circuit Typ: MOS Konstantstromtreiber
- Water Resistance: IPX4, IP68
- Remote Control: Ein Fernbedienung zum ungeschützten Batteriebetrieb.
- Advanced Temperature Regulation [ATRT] Technologie: ATRT reduziert aktiviert auf dem Minimum, wenn die Temperatur des Betriebes 60°C erreicht, um eine Überhitzung zu verhindern
- Schweißpunktmontage

[illegible]

Strom-Anzeige

Die CSD hat eine Anzeige für 14-Ampere an Laternenkabel, die nach dem Einschalten der CSD für 5 Sekunden den Stromstatus anzeigt:

- 4 Anzeigenlampen an 75%-100%
- 2 Anzeigenlampen an 50%-75%
- 2 Anzeigenlampen an 25%-50%
- 1 Anzeigenlampe bei weniger als 5%

Unterschiedswachsend: Wenn die Batteriespannung niedriger als 2,9 V ist, schaltet sich die CSD aus und es erfolgt eine Beschädigung der Batterie durch Überladung zu vermeiden.

Aufladen&Rückwärtsaufladen

Die CSD verfügt über einen USB-A-Anschluss zum bequemen Aufladen. Bitte beachten Sie, dass die CSD ein Kabel zum Aufladen an - sowohl Typ-A als auch Typ-C-Kabel erfordert. Außerdem kann die Typ-C in Notfall aufgeladen werden.

Wichtige Punkte zum Aufladen:

- Aufladen für volle Ladung - blau
- Warnung:** Typ-C Kabel Länging Ladezeit wird automatisch aufzuheben zu entfernen, wenn die Batteriespannung niedriger als 3,0 V ist.

Werkzeug-Liste

Mail: Amazon contact: werkzeug@eufy.com; support@werkzeug.com

Webseite: werkzeug.de

Mail: werkzeug@werkzeug.de

Telefon: +49 387 3789755

Wuklos Croma è una lanternina da campeggio portatile progettata per essere usata sia all'interno che all'esterno. Dotata di temperatura colore regolabile in modo continuo (2700K-6500K) e differenti modalità illuminazione RGB, questa lampada compatta legge un'illuminazione personalizzata per avventure in campeggio, interni, battute di pesca o illuminazione ambientale quotidiana.

ANSI/NEMA FLA Classifications

Parametri tecnici			
Modello	Modalità continua		Modificabilità colore
Livello di luminosità	Minimo	Maximo	-
Rendimento	11LM	150LM ~ 180LM	-
Temperatura di esercizio	300h	900~650h	30h
Vita media	-	15m	-
Resistenza agli urti	-	SSD	-
		1.2metri/3.9ft	

I parametri di prova sono riferiti ai test di laboratorio.
 Temperatura ambiente: 25 °C; L'aria è stata testata in condizioni di controllo della temperatura costante, utilizzando un sistema di raffreddamento ad acqua.
 La vita media di oltre 10000 ore (circa 12000 h) include le parti in servizio senza alcun caso di fallito quali temperatura, prestazioni o qualità della luce e influenze ambientali.

Specifiche

- Codice CE: CPFL313000R *14xCPFL313000L *14Color wheel*14
- Tensione di funzionamento: 3.0 V A.C.V.2
- Angolo di fascio: 80°
- Quattro lenti a sfaccettato a 45° con il tipo H21700
- Dimensione: 126,6 mm (lunghezza) x 40,7 mm (diametro della base)
- Il tipo H21700 ha un diametro esterno di 40,7 mm
- Tipi di circuito: driver (con corrente costante)
- La batteria ricaricabile al litione IMR5
- Prestazione contro l'inversione di polarità per proteggere da un'installazione errata della batteria.

Caratteristiche generali

- Tecnologia Advanced Temperature Regulation (ATR) riduce i consumi del 10% a 160°C
- Avviso di bassa tensione
- Istruzioni per l'uso

Caratteristiche tecniche

- Capacità di raffreddamento: 12.000 BTU/h
- Consumo elettrico: 1.000 W
- Pressione di esercizio: 13,8 bar
- Pressione di sicurezza: 22,6 bar
- Pressione di servizio: 10,3 bar
- Pressione di test: 27,6 bar
- Pressione di rottura: 34,5 bar

Indicatore di alimentazione

C101 è dotato di 4 LED a ridotta latenza sulla parte superiore sinistra, che monitorano lo stato di alimentazione per i seguenti valori:

- 1 LED acceso = 75% 100%
 - 1 LED acceso = 75% 100%
 - 2 LED accesi = 75% 100%
 - 3 LED accesi = 75% 100%
 - 4 LED accesi = 75% 100%
- 1 LED lampeggiante = meno del 5%

Protezione da bassa tensione: se la tensione della batteria è inferiore a 2,8 V, C101 si spegne automaticamente per evitare danni alla batteria causati da una ricarica eccessiva.

Ricarica e ricarica inversa

C101 è dotato di una porta USB-C per una ricarica comoda. Per ricaricarlo, collegare il cavo USB-C alla porta USB-C del computer o al caricabatterie. C101 è in grado di caricare i dispositivi con una porta USB-C e che quelli di tipo C-C. Inoltre, può ricaricare i tuo telefono in caso di emergenza.

Indicatore di ricarica e lampeggiante blu
Indicatore di ricarica e lampeggiante blu

Suggerimenti utili: la tensione di campo C101 smette automaticamente di funzionare quando la tensione della batteria scende al di sotto di 3,0 V.

Wukui Limited
Mail: Amazon contact: support@wukui.com; support@wukui.com
Website: wukui.com
Mail: Website: support@wukui.com
Website: wukui.com

Tel: +86 13728791565

La Wurlkas CLO1 es una linterna portátil para campada diseñada para uso versátil tanto en interiores como en exteriores (2700K - 6500K) y diversidos modos de iluminación RGB. La linterna computarizada ofrece una iluminación personalizada para aventuras de campada, excursiones de senderismo, salidas de pesca y la iluminación ambiental diaria.

ANSI/NEMA FL1 Chart

Potencia térmico			
Modo	Modo continuo	Modo de corriente	
Nivel de luminosidad	Mínimo Máximo	Mínimo Máximo	
Flujo luminoso	100lm 1500lm	550lm 1500lm	30%
Tiempo de encendido	12M 90s	5s	30%
Distancia	—	15m	—
Intensidad	—	55cd	—
Rendimiento de energía	1.2mWh / 9.9Ah		

Los parámetros de prueba se establecieron para pruebas de laboratorio: temperatura ambiente 25 °C. La duración se probó en condiciones de diseño con una batería de litio recargable, utilizando una batería de iones de Li-2700 mAh 3.6V. Los valores de las pruebas pueden variar debido a factores como la temperatura, el rendimiento de la batería y las influencias ambientales.

[illegible]

- ❖ Tecnología de regulación variable de la temperatura (ATW): la ATR reduce el consumo eléctrico al evitar el exceso de enfriamiento cuando la temperatura ambiente es de 16 °C para evitar el sobrecalentamiento.
- ❖ Admisión de la baja voltaje

Indicador de energía

El CSDI tiene 4 indicadores LED en la parte superior de la linterna, que muestran el estado de la alimentación durante 1 segundo después de encender el CSDI.

- 4 luces indicadoras encendidas = 75-100% de la batería
- 3 luces indicadoras encendidas = 50-75% de la batería
- 2 luces indicadoras encendidas = 25-50% de la batería
- 1 luz indicadora encendida = 1-25% de la batería
- 1 luz indicadora parpadearando = menor del 1% de la batería

La batería de la linterna es de 2,8 A, y el CSDI **apaga automáticamente** para evitar daños en la batería por descarga excesiva.

Carga y carga inversa

La linterna puede ser cargada por una recarga común. Conéctela con el cable USB suministrado para cargar; tanto los cables tipo A como tipo C son compatibles. La linterna también puede cargarse en cualquier estación de carga.

Indicador de carga - Parpadeo en azul

Indicador de carga completa = azul

Consejos útiles: La linterna de camping CSDI dejó de descargarse automáticamente cuando el voltaje de la batería se agota a linterna a 3.0 V.

Workless limited

Mail: Amazon contact: @workless.com; eu@workless.com; support@workless.com
 Mail Website: workless@protonmail.com
 Website: www.workless.com
 Tel: +352 7832789556

Wurksies CL01は、屋内外で多用用途に使用できるポータブルキャンランタ。無段階調光可能な可変電圧（2700K~6500K）と多層RGBライティングモードを備えたこのランタンは、キャンプ・ハイキング・釣り、そしてその他のアウトドア活動に、様々な用途で最大5時間以上の時間を提供します。						
ANSI/NEMA FL1 グレード						
標準的なV-Meet						
モード	ランタンモード					
明るさレベル	最小	最大	カラーモード			
フルマージン	12LM	5520LM	最大			
距離	300m	900+5m	30h			
持続	15m					
強度	550cf					
標準的なV-Meet						
12メートル/40.34フィート						
注記	試験用V-Meetは標準的なV-Meetに比べて劣ります。（周囲温度25℃）、最大明るさ、5000mAh 2700Kのランタン（V-Meet）を参照し、通常の使用環境でテストされています。試験環境は、通常の使用環境と異なり、標準的なV-Meetと異なる可能性があります。					

◆ 高速通信規格 (ATX) シリアルポート - ATXは、ドライバーの速度が 60T/sに達すると、自動的に増速して自動的に100m/sレベルを下ります。

◆ 拡張機能

電源インテグレーション

GL01は3.3V/5V/12Vの4種類のLEDインテグレーションがあり、GL01をシステムに接続して電源供給を容易にします。

- 1. インテグレーションモード1: 3.3V - 100%
- 4. インテグレーションモード4: 5.0V - 75%
- 3. インテグレーションモード3: 3.3V - 50%
- 2. インテグレーションモード2: 5.0V - 25%
- 1. インテグレーションモード1: 5.0V - 10%

電圧降下保護: バッテリーの電圧が2.0Vを下りると、GL01は電圧低下によりバッテリーの寿命を短縮するのを防ぐために電源をオフにします。

充電と送受信

GL01は充電機能とUSBポートを備えています。USBの充電ケーブルを充電ポートに差し込み、Type-AとType-Cのどちらのケーブルでも使用いただけます。また、充電時にはスマートフォンなどの充電も可能です。

充電インテグレーション - 青のLED

フル充電インテグレーション - 青色

バッテリー (GL01) ケンパンプシステムは、2.8Vの電圧で充電が3.0Vをフル充電と検出するのを防ぎ、充電を停止します。

操作の説明

[illegible]

Предельно, CLOU – это портативный кемпинговый флуоресцентный светильник для универсального использования в помещениях и на открытом воздухе. Благодаря гибкой регулировке светового потока (2700K–6500K) и забавным RGB режимам освещения этот светильник соответствует самым высоким требованиям к освещению для кемпинга, работы и повседневного использования.

ANSI/NEMA FL C List Chart

Характеристики			
Режимы	Плавная настройка яркости	Цветной режим	
Яркость	Минимальная	Максимальная	-
Световой поток	Слабо	1800lm	-
Время работы	300ч	90ч @5-15	30ч
Дальность работы	-	15м	-
Изменяемость	-	55cd	-
Удобство	1,1-3,3-9,44дм		-

Параметры тестирования соответствуют требованиям стандарту ANSI C-ULC (серия: 25°C). Время работы было проверено в условиях номинального температурного контроля (использование 12700 люмен при температуре окружающей среды 5000 мкм). Результаты тестирования могут отличаться из-за факторов, таких как температура, производительность аккумуляторов и влияние окружающей среды.

Спецификация

- Световой поток: 14 светодиодов SPIR131 2700K + 4 светодиода SPIR131 6500K + 14 светодиодов светодиодов
- Рабочее напряжение: 3.0V-4.2V
- Угол освещения: 160°
- Питание: 1 x 2700 Li-ion аккумулятор
- Размер: 106 мм (Длина) x 45 мм (Ширина)

[illegible][illegible]



LEARN MORE

WURKKOS
Shenzhen City Wokesida Technology Co.,Ltd

1502, Building B, Rongchao New Era Plaza, No. 3
Lanqing 1st Road, LuHu Community, Guanhu Street,
Longhua District, Shenzhen City, 518000, China

CE **RoHS**  

 Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
ne recyent pas

Made in China